



**МАРС
АРСЕНАЛ**
БАО-240.03

СИРЕННО-РЕЧЕВАЯ УСТАНОВКА «МАРС-АРСЕНАЛ»
БАО-240.03

СИРЕННО-РЕЧЕВАЯ УСТАНОВКА «МАРС-АРСЕНАЛ» БАО-240.03



БАО-240.03 является оконечным устройством и предназначена для осуществления сиренно-речевого оповещения о чрезвычайных ситуациях в составе систем оповещения всех уровней – региональных, муниципальных, объектовых (ЛСО) и комплексных систем экстренного оповещения населения с возможностью совмещения с функцией трансляции качественного музыкального сопровождения массовых мероприятий (Hi-Fi).

БАО-240.03 представляет собой уникальную инженерную конструкцию – компактный металлический корпус (750x130x150 мм) со встроенными модулями: интегрированным контроллером управления с усилителем мощности, линейным массивом компактных звукоизлучающих головок (8 шт.), системой бесперебойного электропитания с аккумуляторной батареей и трансляционным трансформатором.

Управление БАО-240.03 осуществляется по каналу IP/Ethernet с пультов управления системой оповещения: по умолчанию – КПАСО-Р «МАРС-АРСЕНАЛ», дополнительно – П-166Ц, П-166М. Возможна настройка информационного взаимодействия с БАО-240.03 по протоколам: SIP, SNMP v2, RTSP (интернет-радиовещание).


При отсутствии внешнего электропитания БАО-240.03 сохраняет работоспособность не менее 1 (одних) суток в дежурном режиме и в течение 1 (одного) часа в режиме оповещения.

Конструктив БАО-240.03 обеспечивает возможность монтажа на столб или плоскую поверхность с использованием специализированного крепления, входящего в комплект поставки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Выходная звуковая мощность, Вт	240
Диапазон звуковых частот, Гц	100 – 20 000
Угол звукового излучения, °	120
Интерфейс подключения	IP/Ethernet
Электропитание	90 – 305 В (переменного тока) или PoE 48В
Емкость внутренней Li-PoL батареи, ВАч	196
Температурный диапазон эксплуатации, °С	не менее -40 ... +60 (*исполнение Т50: не менее -50 ... +60)
Максимальный вес, кг	10
Степень защиты	IP67

*необходимо учитывать, что при исполнении Т50 до 5 Вт используется на обогрев

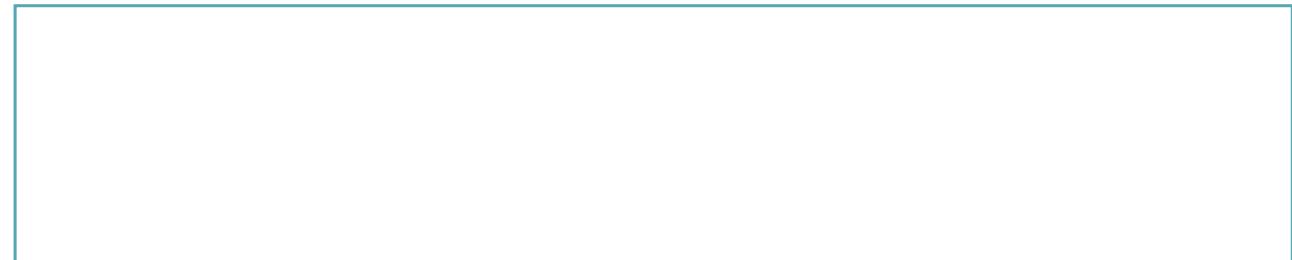

© ГРУППА КОМПАНИЙ ТРИАЛИНК 2019. Копирование возможно только с разрешения ООО «ТРИАЛИНК ГРУП». Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и технические параметры устройств.

