




# МАРС АРСЕНАЛ

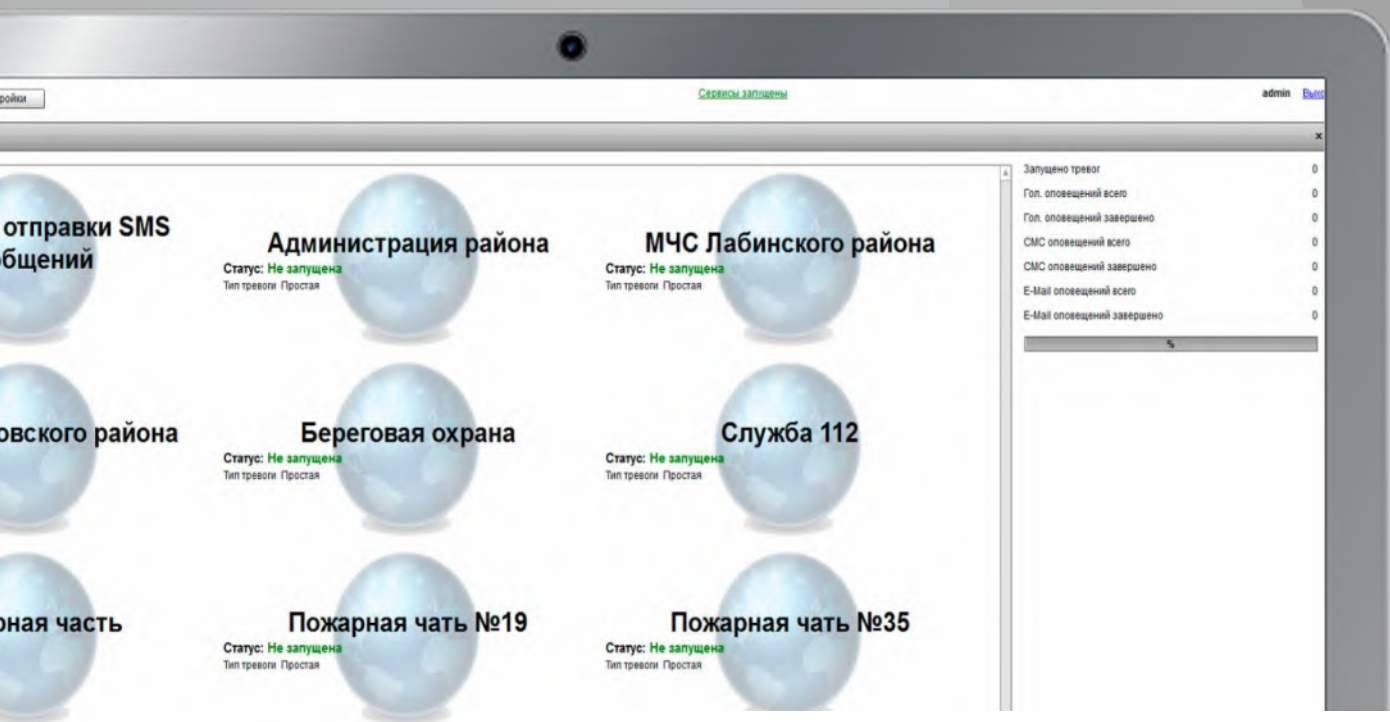

## ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЙ СЕРВЕР «МАРС-АРСЕНАЛ»

# МАРС: ТКС



# ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЙ СЕРВЕР «МАРС-АЛАРМ» MARS: ТКС

Телекоммуникационный сервер «МАРС-АЛАРМ» - мощная система управления телефонными звонками, SMS-сообщениями и рассылкой электронной почты с возможностью голосового управления и записи ответов абонентов в не разрушаемый защищённый журнал системных событий. Количество одновременно оповещаемых абонентов ТКС «МАРС-АРСЕНАЛ» зависит только от типа приобретенной лицензии и пропускной способности канала связи. Уникально программное обеспечение ТКС «МАРС-АРСЕНАЛ» внесено в реестр отечественного ПО.

Дата регистрации: 29 Марта 2018

Регистрационный номер программного обеспечения: 4353

Решение уполномоченного органа: Приказ Минкомсвязи России от 28.03.2018 №136

Назначение	Массовая рассылка голосовых, SMS и почтовых сообщений по сетям общего пользования.
Применение	Оповещение личного состава предприятий, организаций, органов управления регионального и муниципального уровней.
Исполнение	Стоечный сервер/Настольный ПК/Неттоп
Соответствие НПА	ГОСТ-42.3.01-2014, ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011
Функциональные особенности	Неограниченное число абонентов (скорость оповещения ограничивается пропускной способностью канала связи). Возможность совместной работы с телефонными шлюзами E1 и GSM. Управление посредством WEB-интерфейса. Запись результатов оповещения и ответов абонентов
Управление	WEB-интерфейс; голосовое управление IVR с помощью персонального ПИН-кода
Протокол связи	H323, SIP 2.0
Поддерживаемые кодеки	G711, G729, G723.1, GSM 0610, iLBC
Передача текстовых сообщений	E-mail (SMTP), SMS
Электрические интерфейсы	IP (Ethernet 10/100)
Опции	Настольный микрофон, колонки, дополнительная звуковая карта. VoIP – шлюз SIP/ E1; SIP/GSM до 8 SIM-карт.
Стандартная комплектация поставки	Стоечный ПК /Настольный ПК/Неттоп (в зависимости от варианта поставки)
Поддерживаемые ОС	Astra Linux , Windows 10, Windows Server

## ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Исполнение	мм	ТКС-ЛСО (4/6/8)		ТКС-10/12/20/10/100	
		Настольный	Стоечный сервер	Стоечный сервер	
Возможность апгрейда до	Одновременных вызовов	10	10	50	100
Используемые протоколы		SIP 2.0, H.323			
Максимальное потребление	Вт	75		480	
Номинальное напряжение	В	220			
Температура эксплуатации (диапазон)	°С	стандартное исполнение: не менее 0 ... + 60,			
Максимальный вес	кг	55		80	
Автономность		не менее 1 часа в режиме оповещения достигается			

