



МАРС
АРСЕНАЛ

АКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

АС-150/300/600/1200/1800/2400

АКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ AC-150/300/600/1200/1800/2400


АС предназначена для трансляции звуковых сигналов и информации оповещения, формируемых БАО.

АС представляет собой комплект специализированных рупорных громкоговорителей со звукоизлучающими головками, рассчитанными на мощность 150Вт каждая. Каждый рупорный громкоговоритель из состава АС имеет квазикруговую диаграмму направленности и повышенную

эффективность звукового излучения (в сравнении с традиционными громкоговорителями).

Модульное построение позволяет комплектовать акустические системы различной мощности: от 150 до 2400 В

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

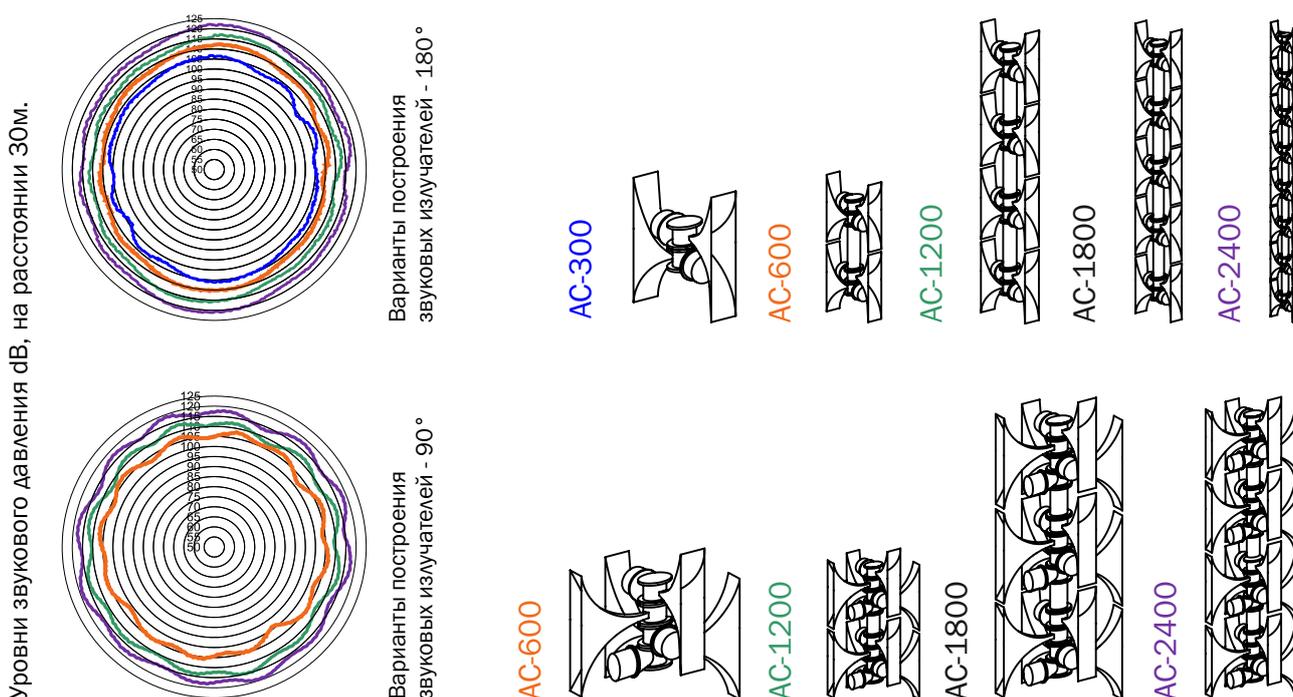

	AC-150*		AC-300		AC-600		AC-1200		AC-1800		AC-2400	
	360°	180°	360°	180°	360°	180°	360°	180°	360°	180°	360°	
Уровень звукового излучения, дВ на расстоянии 30 м	103	103	101	109	106,5	113	111,5	116	114	118	116,5	
Количество рупоров	1	2	2	4	4	8	8	12	12	16	16	
Общий вес, кг	9	18	18	36	36	75	75	140	115	190	150	

*Размер одной АС-150 составляет 185х610х610, общий размер АС зависит от общего количества рупоров, соединительных муфт и фланцев.



117105, МОСКВА, ВАРШАВСКОЕ ШОССЕ Д.1, ОФИС 702В, ТЕЛ./ФАКС +7(495)232-1132