




МАРС
АРСЕНАЛ

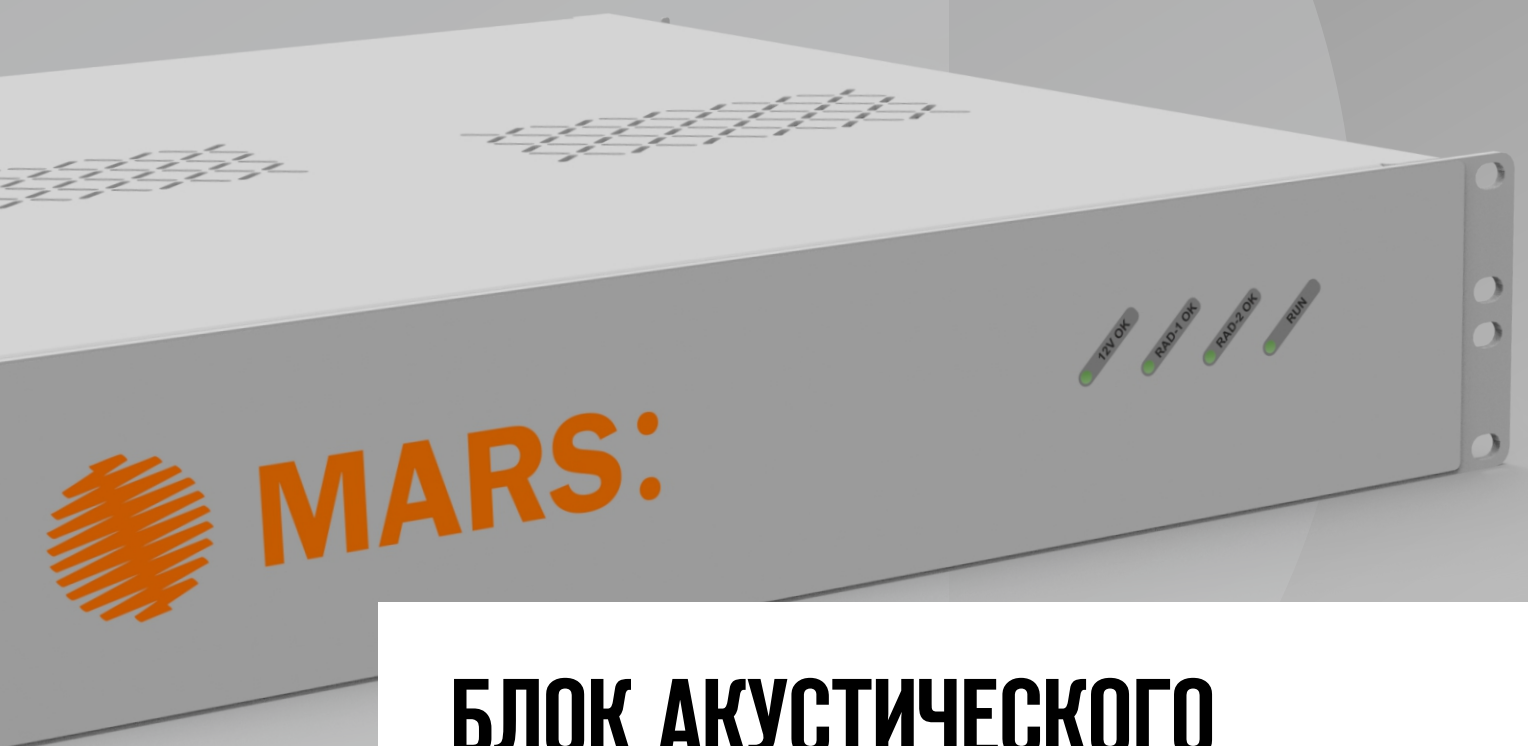

**БЛОК АКУСТИЧЕСКОГО
ОПОВЕЩЕНИЯ**

БАО-600/1200 RM

БЛОК АКУСТИЧЕСКОГО ОПОВЕЩЕНИЯ **БАО-600/1200 RM**

БАО-600/1200 RM являются оконечными устройствами и предназначены для осуществления сиренно-речевого оповещения о чрезвычайных ситуациях в составе систем оповещения всех уровней – региональных, муниципальных, объектовых (АСО) и комплексных систем экстренного оповещения населения. БАО состоит из усилителей мощности, контроллера управления и системы бесперебойного электропитания с аккумуляторными батареями.

Для трансляции звуковых сигналов и информации оповещения БАО-комплектуется акустической системой (АС). Управление БАО осуществляется с пульта управления системой оповещения или индивидуальным локальным пультом управления (ЛПУ-БАО).

Исполнение для установки в 19-ти дюймовую стандартную стойку, функционирование БАО-при температурах от +5 до -60 °С.

БАО-подключаются к пультам управления системой оповещения по проводным (ВОЛС, Ethernet/IP и пр.) и беспроводным каналам связи, включая системы радиосвязи: 802.3, ETSI DMR Tier II/III, ETSI TETRA, 2/3/4G, SIP

По каналу IP/Ethernet управление БАО-осуществляется: по умолчанию – с пультов управления КПАСО-Р «МАРС-АРСЕНАЛ», опционально – с пультов управления КТСО П-166Ц, КТСО П-166М, КТСО П-166, КПТС "Элес" (П166ВАУ серии СГС-22-М/МЕ)

Система самодиагностики БАО-обеспечивает контроль: пропадания и восстановления электропитания, заряда аккумуляторных батарей, температуры внутри шкафа, исправности усилителей и цепей подключения акустической системы.

При отсутствии внешнего электропитания БАО-сохраняет работоспособность не менее 4 (четырёх) суток в дежурном режиме и в течение 1 (одного) часа в режиме оповещения.

Срок службы БАО составляет не менее 12 лет.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | БАО-600 | БАО-1200 |
|---|-----------------------------|----------|
| Выходная мощность, Вт | 600 | 1200 |
| Количество выходов на громкоговорители акустической системы | 4 | 8 |
| Диапазон входного напряжения, В | 90-305В | |
| Сопряжение с радио | DMR; TETRA; MPT1327; Analog | |
| Потребление мощности (в состоянии покоя) от сети, Вт | 10Вт | |
| Максимальное потребление мощности от сети электропитания 220В при зарядке АКБ, Вт | 100Вт | |
| Температурный диапазон блока электроники, °С | от +5 до +60 | |
| Вес блока оповещения (без АКБ), кг | 20 | |
| Размер блока оповещения, мм | 483x88x450 | |
| Степень защиты | IP20 | |



117105, МОСКВА, ВАРШАВСКОЕ ШОССЕ Д.1, ОФИС 702В, ТЕЛ./ФАКС +7(495)232-1132