



**РАДИО
ДИСПЕТЧЕР**

РД-1С

РАДИО ДИСПЕТЧЕР РД-1С


Радиодиспетчер РД-1 Rack одноканальный (исполнение для установки в 19-ти дюймовую стандартную стойку) предназначен для работы в составе комплекса программно-аппаратных средств КПАСО-Р «МАРС-АРСЕНАЛ» и КПАСО «МАРС-АРСЕНАЛ» и обеспечивает управление пунктами оповещения по радиоканалу. В зависимости от требований заказчика устройство выпускается в комплектации для работы в диапазонах VHF или UHF.

Передача данных производится в цифровом стандарте радиосвязи DMR, обеспечивая превосходную помехозащищенность и надежность управления.

Для обеспечения бесперебойного питания рекомендуется установка внешней АКБ на отдельную полку.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Стандарт радиосвязи	DMR
Мощность передатчика	1-25Вт/25-45Вт
Диапазон частот	136-174МГц/403-470 МГц
Сетевой интерфейс	1x100BASE-T
Емкость аккумулятора	12В, 42Ач (опционально)
Напряжение питания	220В переменного тока
Диапазон рабочих температур	от +5 до +60°С
Габаритные размеры	2U, 485x505x90мм
Степень защиты	IP20
Исполнение в стойку	19"
Вес (без АКБ)	не более 15кг

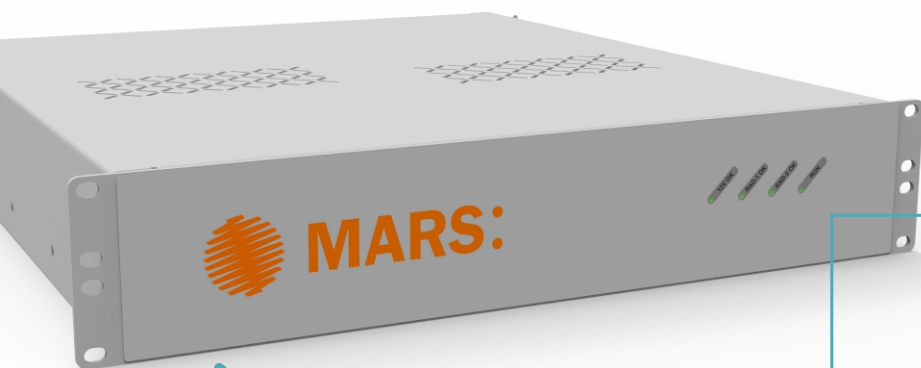

117105, МОСКВА, ВАРШАВСКОЕ ШОССЕ Д.1, ОФИС 702В, ТЕЛ./ФАКС +7(495)232-1132