




МАРС
АРСЕНАЛ

МПУ

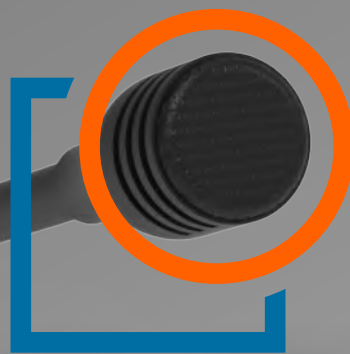

МАЛЫЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ «МАРС АРСЕНАЛ»

МПУ

МАЛЫЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ «МАРС-АРСЕНАЛ» МПУ



МПУ предназначен для формирования и передачи команд управления на оконечные устройства оповещения и для сопряжения с вышестоящим звеном системы оповещения.

Оповещение посредством МПУ осуществляется в избирательном (в том числе с использованием сценариев) или циркулярном режимах как со встроенного микрофона, так воспроизведением заранее записанных речевых сообщений или звуковых сигналов.

МПУ был разработан для преимущественного использования при создании систем оповещения сельских поселений, компактных локальных систем оповещения потенциально опасных объектов, мест массового пребывания населения (в том числе – парковых зон, торговых центров, гостиниц, баз отдыха и т.п.).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Полноцветный экран, диагональ в дюймах	4
Операционная система	Linux
Прикладное программное обеспечение	«Марс-Арсенал exchange» (исп.МА-XL)
Интерфейс подключения	2 x IP/Ethernet
Встроенный микрофон на гибкой ноге	наличие
Встроенные колонки, Вт	2 x 4Вт («стерео»)
Электропитание	9-18В (постоянного тока) или PoE 48В
Емкость аккумуляторной батареи, ВАч	не менее 30
Температурный диапазон эксплуатации, °С	не менее +5 ... +40
Максимальный вес, кг	2,5 кг
Степень защиты	IP54

ИСПОЛНЕНИЕ МПУ

ЦП-Х	Центральный пульт управления системой оповещения с функциями как сервера, так и рабочего места (терминала управления)
ТУ-Х	Терминал управления системой оповещения (прим. – как рабочее место, подключаемое к серверам - центральным пультам управления)

