



# МАРС. АС

**АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА  
«МАРС-АРСЕНАЛ»:**

**АС-300/600/1200/2400/4800**


# АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА «МАРС-АРСЕНАЛ»: AC-300/600/1200/2400/4800

АС предназначена для трансляции звуковых сигналов и информации оповещения, формируемых БАО.

АС представляет собой комплект специализированных рупорных громкоговорителей со звукоизлучающими головками, рассчитанными на мощность 150Вт каждая. Каждый рупорный громкоговоритель из состава АС имеет квазикруговую диаграмму направленности и повышенную эффективность звукового излучения (в сравнении с традиционными громкоговорителями).

Модульное построение позволяет комплектовать акустические системы различной мощности: от 300 до 4800 Вт и более.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

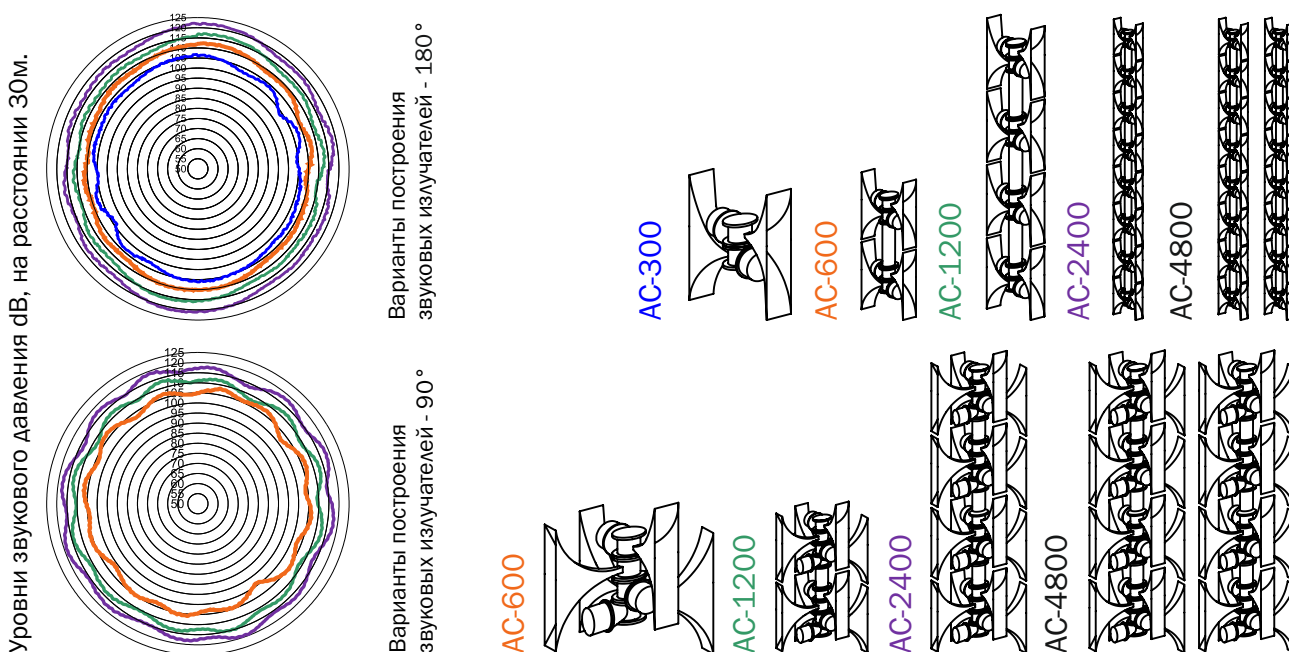

	AC-300		AC-600		AC-1200		AC-2400		AC-4800	
	180°	360°	180°	360°	180°	360°	180°	360°	180°	360°
Уровень звукового излучения, дВ на расстоянии 30 м	103	107	109	107	115	113	121	118	127	123
Количество рупоров	2	4	4	4	8	8	16	16	32	32
Общая высота, мм	770	970	1420	970	2715	1600	5430	2890	5430	5430
Общий вес, кг	18	35	44	35	128	75	190	150	360	300
Поперечные габариты, мм	830*160	830*160	830*160	830*830	830*160	830*830	830*160	830*830	830*340	830*830



117105, МОСКВА, ВАРШАВСКОЕ ШОССЕ Д.1, ОФИС 702В, ТЕЛ./ФАКС +7(495)232-1132

